

HITACHI

Silent-Iconic™

Il pannello di design per cassette 4-vie



Cooling & Heating



reddot winner 2021
best of the best



GOOD DESIGN
AWARD 2020



-
**La tecnologia incontra
il design in un pannello
estetico pensato per
architetti e interior designer**



White



-
**L'innovazione è anche
nel colore con la versione
Total black,
esclusiva Hitachi**



Total black




reddot winner 2021
best of the best



La climatizzazione diventa design

Silent-Iconic rappresenta la soluzione per chi cerca un sistema di climatizzazione funzionale senza compromessi di design. Ogni dettaglio del prodotto è progettato per ridurre l'impatto visivo senza dover rinunciare alle performance, dalle quattro alette incorporate in un unico elemento quadrato in nero alla griglia centrale senza cornice. Il pannello per cassette 4-vie Silent-Iconic è un prodotto di design unico e senza precedenti.

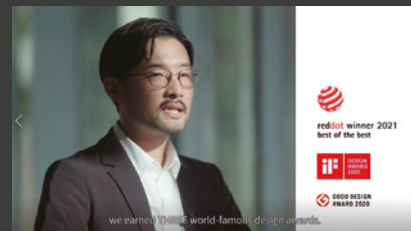


Guarda l'intervista a Tomohiko Sato, il designer di Silent-Iconic



Scelta tradizionale


Canalizzato a soffitto

Punti di forza: estetica e armonia dell'ambiente.
Punti di debolezza: alti costi.

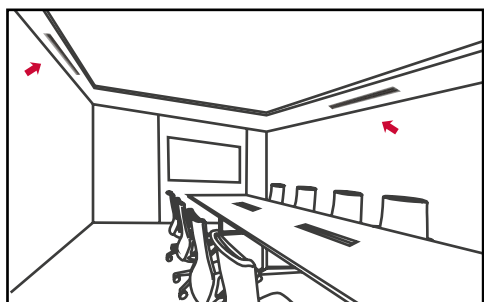

Cassette 4-vie

Punti di forza: comfort, funzionalità e costi più contenuti.
Punti di debolezza: estetica.

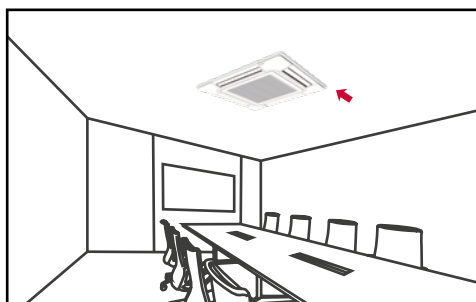

Realtà aumentata

Grazie alla realtà aumentata puoi vedere l'immagine della cassette 4-vie e del pannello di design Silent-Iconic direttamente nei tuoi spazi. Fai riferimento al retro di copertina per maggiori dettagli.




Cassette 4-vie



Una nuova soluzione

Pannello di design Silent-Iconic

Progettato per fondersi con l'ambiente, è un perfetto connubio tra armonia e funzionalità. Coniuga i benefici estetici di un sistema canalizzato a quelli funzionali ed economici di una cassette 4-vie.

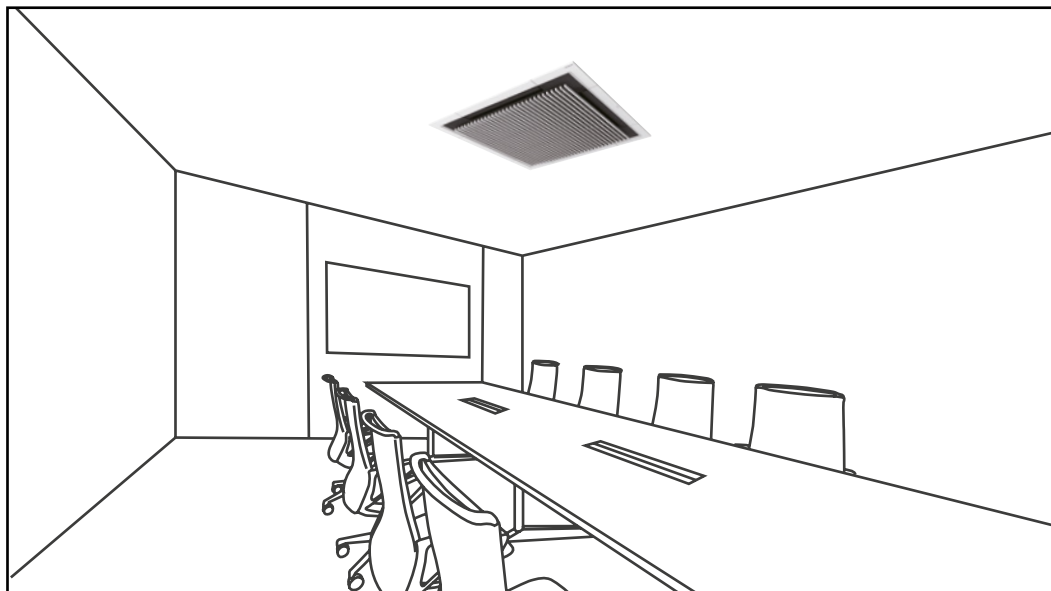

Silent-Iconic White



Silent-Iconic Total black





“Silent-Ionic è stato progettato con l’intento di trasformare una cassetta 4-vie in un oggetto di design, senza rinunciare alla funzionalità. “Silent” perché il pannello si fonde con l’architettura dell’ambiente e “Ionic” perché punta a diventare un punto di riferimento per il mercato della climatizzazione.”

Tomohiko Sato, senior designer Product Design Department Hitachi

Caratteristiche




Design al servizio degli spazi

Silent-Ionic è progettato per integrarsi perfettamente negli ambienti più moderni. Il design della griglia centrale è studiato per ridurre al minimo l’impatto visivo e nascondere la presa d’aria.



Presa d’aria nascosta

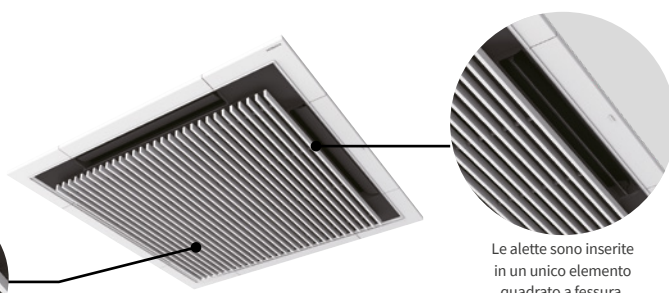


Le alette sono inserite in un unico elemento quadrato a fessura.




Facile pulizia dei filtri con la griglia a discesa*

Grazie ad un sistema di cavi agganciati al pannello principale, con un solo click del telecomando puoi facilmente accedere alla griglia centrale per la pulizia dei filtri.

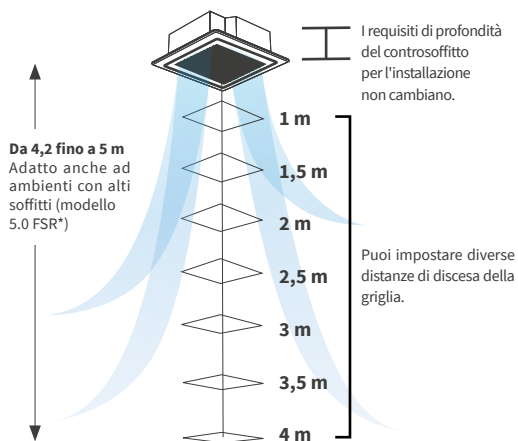

Facile installazione dei pannelli

Grazie agli angoli scorrevoli è più semplice accedere alle viti di fissaggio del pannello.

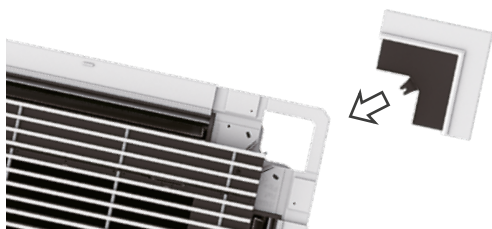


Il comfort di GentleCool

Il pannello di design Silent-Ionic gode di tutti i vantaggi della cassetta 4-vie, compreso GentleCool, l’esclusiva funzione di controllo della temperatura Hitachi, che garantisce un graduale e preciso cambio della temperatura, evitando spiacevoli getti d’aria fredda.

Flusso d’aria confortevole

Il design del pannello e delle cassette a 4-vie previene un flusso d’aria diretto e spiacevole sugli occupanti della stanza.

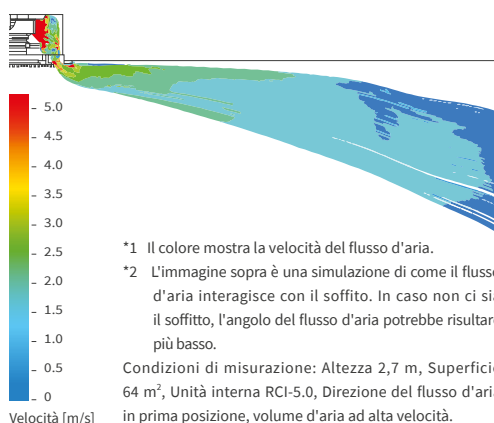

Progettato per fondersi con l’ambiente

La distanza di 3 mm tra il pannello e il soffitto riduce l’impatto visivo dell’unità, che quasi scompare nel soffitto.



Silent-Iconic™

Pannello di design per cassette 4-vie

Pannello di design Silent-Iconic

White

Pannello di design

P-GP160NAP-EU



Pannello di design con griglia a discesa per la pulizia dei filtri

P-GP160NAPU-EU



Total black

Pannello di design

P-GP160KAP-EU



Unità interna

Cassetta 4-vie

			RCI-1.0FSR	RCI-1.5FSR	RCI-2.0FSR	RCI-2.5FSR	RCI-3.0FSR	RCI-4.0FSR	RCI-5.0FSR	RCI-6.0FSR
Alimentazione elettrica			1Φ, 230V/50Hz							
Capacità nominale	Raffrescamento	kW	2.8	4.0	5.6	7.1	8.0	11.2	14.0	16.0
	Riscaldamento	kW	3.2	4.8	6.3	8.5	9.0	12.5	16.0	18.0
Pressione sonora	(Hi2/Hi/Me/Lo)	dB(A)	33/30/28/27	35/31/30/27	37/32/30/28	43/37/33/29	41/36/32/30	49/44/39/33	49/46/41/35	49/47/43/37
Dimensioni	(A×L×P)	mm	248×840×840	248×840×840	248×840×840	248×840×840	298×840×840	298×840×840	298×840×840	298×840×840
Peso netto		kg	20	21	21	22	26	26	26	26
Refrigerante			R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A	R32 / R410A
Portata d'aria	(Hi2/Hi/Me/Lo)	m ³ /min	15/13/11/9	20/16/14/11	22/17/14/12	27/21/18/14	27/23/18/15	36/31/24/20	37/33/25/21	37/35/28/22
Collegamento frigorifero			cartella							
Diametro delle tubazioni frigorifere	Liquido	mm	Φ6.35	Φ6.35	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gas	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88	Φ15.88
Diametro scarico condensa (esterno)			VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25	VP25
Volume		m ³	0.21	0.21	0.21	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25

NOTE:

1. Le capacità di riscaldamento e raffrescamento si riferiscono al funzionamento alle condizioni di misura riportate di seguito.

Raffrescamento Temperatura dell'aria in ingresso all'unità interna:	27.0°C DB 19.0°C WB	Riscaldamento Temperatura dell'aria in ingresso all'unità interna:	20.0°C DB 7.0°C DB
Temperatura dell'aria in ingresso all'unità esterna:	35.0°C DB	Temperatura dell'aria in ingresso all'unità esterna:	6.0°C WB
Lunghezza tubazione: 7.5 m Dislivello: 0 m		Lunghezza tubazione: 7.5 m Dislivello: 0 m	

2. La pressione sonora è misurata in camera anecoica alle seguenti condizioni.
1.5 m al di sotto dell'unità.

I dati contenuti nella tabella sono stati rilevati in camera anecoica e non considerano le possibili riflessioni del suono che devono essere considerate nelle installazioni reali.

3. Il livello di pressione sonora e le portate d'aria sono state rilevate in combinazione con il pannello estetico cod. P-N23NA2.



Silent-Iconic, pannello di design per cassette 4-vie

Realtà aumentata

Grazie alla realtà aumentata puoi vedere la cassetta 4-vie e i pannelli Silent-Iconic nel tuo ambiente.



Cassette 4-vie



Silent-Iconic
White



Silent-Iconic
Total black



Compatibilità

Dispositivi

iPhone^{*1} iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus / iPhone 7 / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone SE

iPad^{*2} iPad Pro (tutti i modelli) / iPad (6^a generazione) / iPad (5^a generazione)

OS iOS^{*3} 12.1 o successivi

Browser Safari^{*4} / Google Chrome^{*5} / Firefox^{*6}

Istruzioni per l'uso



1. Scannerizza il QR code^{*7} e apri la pagina web

Visualizza la pagina web con QR code, URL, ecc.



2. Clicca sull'icona

Clicca sull'icona visualizzata in basso a destra del Visore 3D. Se l'icona non è presente, clicca su mostra (con Safari) altrimenti controlla la versione del tuo OS.



3. La modalità realtà aumentata è attiva

Punta la telecamera del telefono verso il soffitto e fai rilevare gli spazi al tuo dispositivo muovendola in maniera circolare. Può succedere che il sistema non scannerizzi correttamente pareti monocolori. Se succede prova ad inquadrare qualche altro elemento dell'ambiente, ad esempio faretto, luci, sistemi di ventilazione ecc.



4. Aggiusta la posizione

Puoi selezionare e spostare il pannello utilizzando un solo dito e puoi ruotare, zoomare e aggiustare la grandezza con due dita. Clicca sul tasto foto per salvare l'immagine.

*1 iPhone è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

*2 iPad è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

*3 iOS è il nome del Sistema Operativo di Apple Inc. iOS è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.

*4 Safari è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

*5 Google Chrome è un marchio registrato di Google Inc.

*6 Firefox è un marchio registrato della United States Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri paesi.

*7 QR code è un marchio registrato di Denso Wave Incorporated.

JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS

Via Milanese, 124
20092 Cinisello Balsamo (MI)
02 9475 1456

hitachiaircon.it

